

VYTТА^{PRO}

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ESPECIALIDADES

- Bariatría
- Cirugía General
- Cirugía Plástica
- Ginecología
- Laparoscopia
- Oncología



✉ ventas@vyttapro.com

☎ +52 33 1600 1540

🌐 www.vyttapro.com

VYTТА PRO®

Una empresa mexicana especializada en la comercialización de material, equipo e instrumental quirúrgico, con un enfoque particular en las áreas de bariátrica y laparoscopia. A lo largo de nuestra trayectoria, hemos centrado nuestros esfuerzos en ofrecer productos de alta calidad y un servicio excepcional a nuestros clientes.

Nuestra dedicación a la calidad y el servicio nos ha permitido traspasar fronteras y establecernos en toda la República Mexicana. Además, nos enorgullece compartir que hemos extendido nuestra presencia a países de América Latina, incluyendo Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela. En estos mercados, nuestros clientes siguen depositando su confianza en nosotros como su proveedor principal.



Soporte técnico especializado en sala.

Kits quirúrgicos estandarizados por técnica.

Abastecimiento just-in-time y facturación transparente.

Capacitación continua y mantenimiento preventivo/correctivo.

GRAPADORA LINEAL CORTANTE TIPO ECHELON 60MM / 45MM



La grapadora endoscópica lineal cortante es un instrumento estéril utilizable con cartuchos recargables de un solo uso que articulan al mismo tiempo tejido cortado y grapado.

La comprensión mejorada en todo el sistema ayuda a la formación correcta de grapado, la cual, es necesario para lograr una línea de grapado hemostática y resistente a fugas.

Ofrecen seis filas escalonadas de grapas, tres a cada lado de la línea de corte.



Disponible en

TAMAÑO	LONGITUD	ARTICULACIÓN	DESPIDOS MÁXIMOS
60 mm	340 mm	Natural	15
60 mm	440 mm	Natural	15
45 mm	340 mm	Natural	15
45 mm	440 mm	Natural	15

Nuevo Producto

GRAPADORA LINEAL CORTANTE TIPO ECHELON 60MM / 45MM



Disponible en

TAMAÑO	LONGITUD	ARTICULACIÓN	DESPIDOS MÁXIMOS
60 mm	340 mm	Natural	15
60 mm	440 mm	Natural	15
45 mm	340 mm	Natural	15
45 mm	440 mm	Natural	15

RECARGA DESECHABLE PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE TIPO ECHELON 60MM



- Tecnología de grapas: GST+B-Form
- El diseño compatible asegura un fácil reemplazo.
- Diseño con superficie de agarre proporciona un excelente rendimiento de grapado.
- Los materiales de primera calidad aseguran que no exista un rechazo del tejido.



Recarga Blanca

Tamaño 60 mm

Línea de Grapas 6

Espesor de Tejido Mesenterio / Delgado

Altura de Grapa Abierta 2.6 mm

Altura de Grapa Cerrada 1.0 mm

Recarga Azul

Tamaño 60 mm

Línea de Grapas 6

Espesor de Tejido Regular

Altura de Grapa Abierta 3.6 mm

Altura de Grapa Cerrada 1.5 mm



Recarga Amarilla

Tamaño 60 mm
Línea de Grapas 6
Espesor de Tejido Regular / Grueso
Altura de Grapa Abierta 3.8 mm
Altura de Grapa Cerrada 1.8 mm



Recarga Verde

Tamaño 60 mm
Línea de Grapas 6
Espesor de Tejido Grueso
Altura de Grapa Abierta 4.1 mm
Altura de Grapa Cerrada 2.0 mm

Recarga Negra

Tamaño 60 mm
Línea de Grapas 6
Espesor de Tejido Muy Grueso
Altura de Grapa Abierta 4.2 mm
Altura de Grapa Cerrada 2.3 mm



GRAPADORA LINEAL CORTANTE TECNOLOGÍA TRI-STAPLE



La grapadora posee un mango ergonómico, con un mecanismo de agarre integrado, y requiere menos fuerza para hacer los disparos.

Su articulación de lado a lado, hasta de 90° y los múltiples puntos de articulación permiten un acceso versátil a los tejidos.



Disponible en:

LONGITUD DEL EJE	TIPO	TOLERANCIA	DESPIDOS MÁXIMOS
160 mm	Estándar	+/- 2.0	60
260 mm	Long	+/- 2.0	60

GRAPADORA ELÉCTRICA LINEAL CORTANTE TECNOLOGÍA TRI-STAPLE



Sistema de disparo eléctrico

Reduce el esfuerzo manual del cirujano y favorece una formación uniforme de las grapas durante el disparo.

Compatible con Recargas Tecnología TriStaple

Disponible para tejidos delgados, medios, gruesos y ultra gruesos, optimizando la compresión tisular según cada aplicación.

Disponible en:

LONGITUD DEL EJE	MODELO
85 mm	Short
155 mm	Estándar
255 mm	Long



RECARGA DESECHABLE PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE TECNOLOGÍA TRI-STAPLE



RECARGA BLANCA

LONGITUD DE CORTE Y SUTURA	TIPO DE TEJIDO	ALTURA
30 mm	Vascular / Delgado	2.5/2.5/2.5
45 mm	Vascular / Delgado	2.5/2.5/2.5
60 mm	Vascular / Delgado	2.5/2.5/2.5

RECARGA DORADA

LONGITUD DE CORTE Y SUTURA	TIPO DE TEJIDO	ALTURA
30 mm	Intermedio	2.0/2.5/3.0
45 mm	Intermedio	2.0/2.5/3.0
60 mm	Intermedio	2.0/2.5/3.0

RECARGA MORADA

LONGITUD DE CORTE Y SUTURA	TIPO DE TEJIDO	ALTURA
45 mm	Estándar	3.0/3.5/4.0
60 mm	Estándar	3.0/3.5/4.0

RECARGA VERDE

LONGITUD DE CORTE Y SUTURA	TIPO DE TEJIDO	ALTURA
60 mm	Muy Grueso	4.8/4.8/4.8

RECARGA NEGRO

LONGITUD DE CORTE Y SUTURA	TIPO DE TEJIDO	ALTURA
60 mm	Grueso	4.0/4.5/5.0

RECARGA DESECHABLE DE PUNTA CURVA PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE TECNOLOGÍA TRI-STAPLE



RECARGA DORADA

LONGITUD DE CORTE Y SUTURA


30 mm

45 mm

60 mm

BISTURÍ ULTRASÓNICO TIPO HARMONIC

Utilización en una amplia gama de especialidades quirúrgicas, como cirugía general, ginecología, urología, cirugía plástica, entre otras, lo que lo convierte en una herramienta versátil en el arsenal quirúrgico.

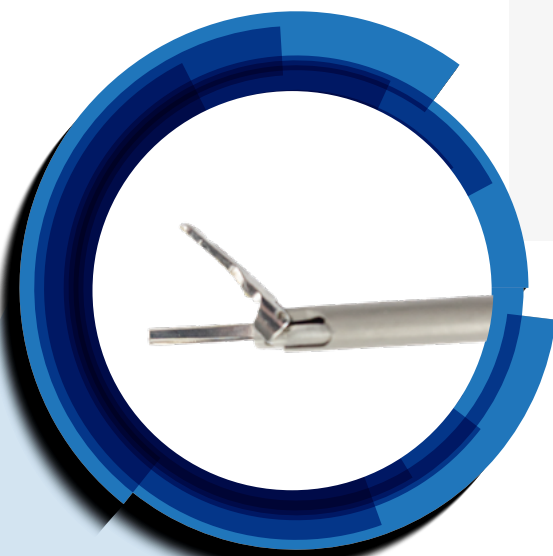

LONGITUD	DIÁMETRO	CONFIGURACIÓN DE MANDÍBULA
230 mm	5 mm	Curva
360 mm	5 mm	Curva
450 mm	5 mm	Curva

***COMPATIBLE
CON GEN 11 Y
GEN 300**

CORTES PRECISOS y limpios en tejidos blandos y estructuras anatómicas, minimizando el daño a los tejidos circundantes.

*Compatibilidad garantizada únicamente para versiones de software previas a 2023.



BISTURÍ ULTRASÓNICO TIPO HARMONIC (TIJERA) 9 CM/ 17 CM

CARACTERÍSTICAS

- Las tijeras ultrasónicas tipo harmonic se utilizan principalmente en cirugía torácica, cirugía general, cirugía urológica, cirugía mamaria, Cirugía Ginecológica, Cirugía Cabeza-Cuello, etc.
- La curvatura de la punta se adapta a la estructura fisiológica, lo que permite un corte eficiente.
- Punta fina para reducir la propagación térmica de las lesiones y evitar daños a los nervios.




Desechable para mayor higiene.



Menor sangrado durante el procedimiento



Corte preciso y controlado

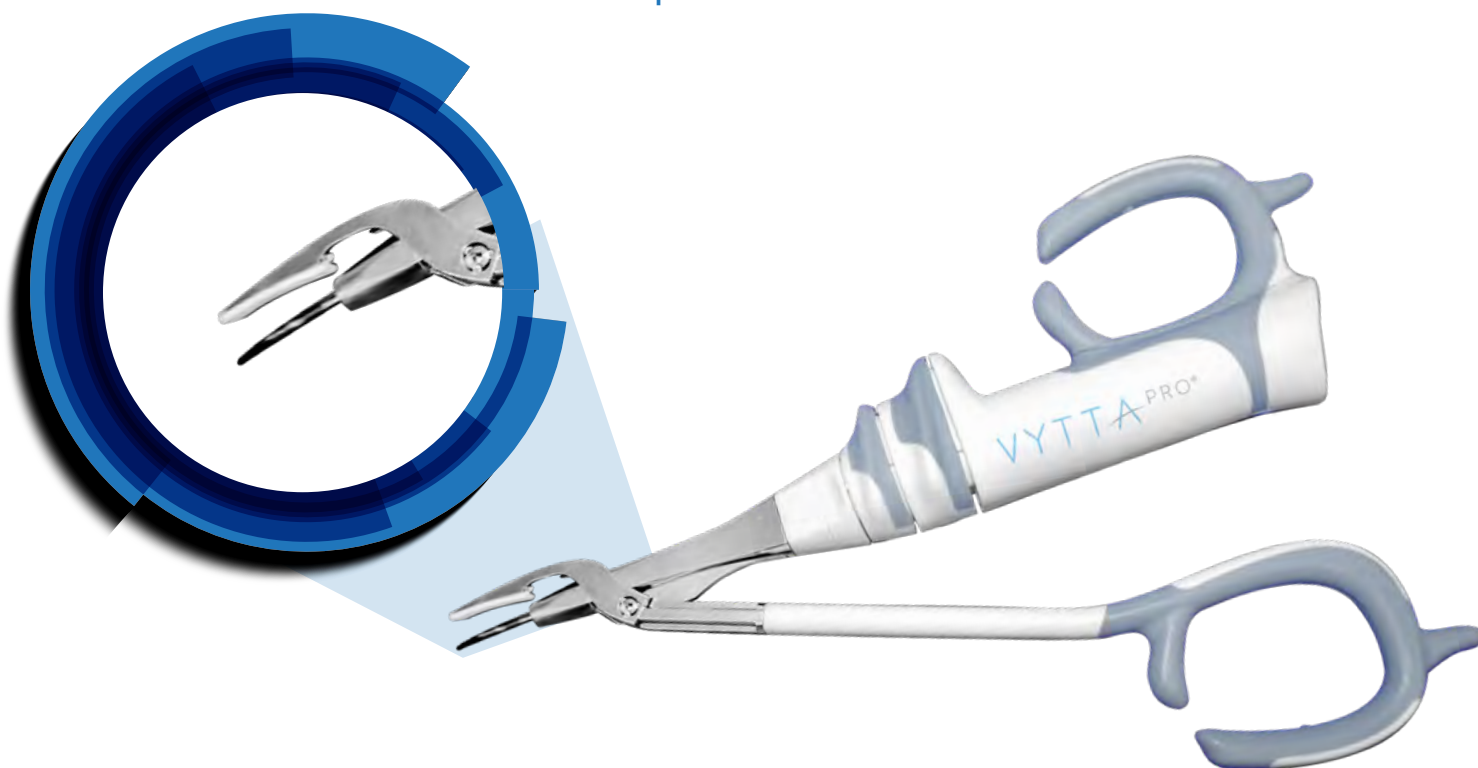

GENERADOR PARA BISTURÍ ULTRASÓNICO TIPO HARMONIC



CARACTERÍSTICAS

- Control de potencia, el generador permite al cirujano ajustar la potencia de salida de la energía ultrasónica para adaptarse a diferentes tipos de tejidos y procedimientos quirúrgicos
- Diseñado para ser portátil y compacto
- Eficiente en el consumo de energía. Confiable y duradero, capaces de soportar un uso intensivo en entornos quirúrgicos exigentes.

Tipo *Transductor Ultrasónico*

Descripción *Frecuencia: 55,5 Hz*

Garantía *1 Año*



PIEZA DE MANO PARA SISTEMA ULTRASÓNICO



Las piezas de mano ultrasónicas reutilizables convierten la energía electrónica en vibración ultrasónica.

**BISTURÍ ULTRASÓNICO
LAPAROSCOPICO
TIPO HARMONIC**



**BISTURÍ ULTRASÓNICO
TIPO HARMONIC
TIJERA**

GENERADOR TIPO LIGASURE

CARACTERÍSTICAS

- Operación de un solo clic, sistema inteligente y fácil de usar.
- Coagulación rápida y sellado de vasos en 1 a 6 segundos para un cierre permanente.
- Ajuste automático y totalmente integrado del nivel de energía según las condiciones del tejido.
- Detección automática: el sistema detiene la salida de energía y emite un aviso al completar la coagulación.



Tecnología Inteligente de Adaptación al Tejido:

- Ajuste dinámico de la salida de energía para una eficiencia óptima.
- Experiencia quirúrgica de alta velocidad, precisa y segura.

PINZAS TIPO LIGASURE



SELLADOR MARYLAND

Longitud 230 mm / 370 mm / 440 mm

Diámetro ϕ 5 mm

Tamaño de mandíbula ≥ 18 mm

Tamaño de coagulación 20.5 mm

Tamaño de Corte 18.5 mm



SELLADOR LAPAROSCÓPICO PUNTA ROMA

Longitud 370 mm

Diámetro ϕ 5 mm

Tamaño de mandíbula ≥ 18 mm

Tamaño de coagulación 22 mm

Tamaño de corte 20 mm



SELLADOR MARYLAND

Longitud 230 mm / 370 mm / 440 mm

Diámetro ϕ 5 mm

Tamaño de mandíbula ≥ 18 mm

Tamaño de coagulación 20.5 mm

Tamaño de Corte 18.5 mm



SELLADOR TEJIDO ABIERTO

Longitud 180 mm

Diámetro ϕ 13 mm

Tamaño de mandíbula ≥ 18 mm

Tamaño de coagulación 36 mm

Tamaño de Corte 134 mm



GRAPADORA CIRCULAR CORTANTE

Anvil extra fino de 5.8 mm
Fácil de colocar en la sutura en forma de monedero"

Utilizada para anastomosis de extremo a extremo, de extremo a lado y de lado a lado del tracto digestivo durante operaciones de reconstrucción del tracto digestivo como el esófago, el estómago y los intestinos.



Material: Acero Quirúrgico

Cuchillo circular de un solo filo
Garantiza un corte más afilado

Diseño de ventana indicada escala de compresión de tejido.
Dispare hasta que los indicadores dentro de la zona verde garanticen la sutura segura.

Anvil de una sola pieza que proporciona un soporte sólido
Asegura la formación en forma de "B"

Cola de velocidad variable
Proteja las estomas mientras retira la grapadora, apriete uniformemente el tejido.

DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO DEL ESTOMA ANASTOMÓTICO	NÚMERO DE CLAVOS DE TITANIO	ANCHO DEL CLAVO	ALTURA DEL CLAVO
19 mm	11 mm	18	4.0	4.2
21 mm	13 mm	20	4.0	4.2
23 mm	14 mm	18	4.0	4.5
26 mm	17 mm	20	4.0	4.5
29 mm	21 mm	24	4.0	4.8
32 mm	24 mm	28	4.0	5.0
33 mm	25 mm	28	4.0	5.0

GRAPADORA CURVA CORTANTE 42 MM



Longitud de la Sutura 40 mm

Longitud de Corte 35 mm

Despidos 15

Numero de Clavos 46

Altura del Clavo 4.5

RECARGA PARA GRAPADORA CURVA CORTANTE 42 MM



Tamaño 42 mm

Cabeza Curva

Tipo de Tejido Grueso

GRAPADORA TA



GRAPADORA CORTANTE DESECHABLE PARA PROLAPSO Y HEMORROIDES



Longitud de la Sutura	Número de Clavos de titanio	Diámetro de Corte	Diámetro Exterior
3.8 mm	32	23.5	32
3.8 mm	32	26	34
3.8 mm	36	27.7	36

GRAPADORA LINEAL DIRECCIONAL TIPO DST

Longitud de corte 60 mm
80 mm

Despidos 8

Lineas de grapeo 2

RECARGA COLOR AZUL

Longitud de corte 60 mm
80 mm

Grosor de la sutura 1.5 mm

**Número de Clavos
de titanio** 60

Altura de Grapa 3.85 mm


RECARGA COLOR VERDE

Longitud de corte 60 mm
80 mm

Grosor de la sutura 2 mm

**Número de Clavos
de titanio** 60

Altura de Grapa 4.3 mm

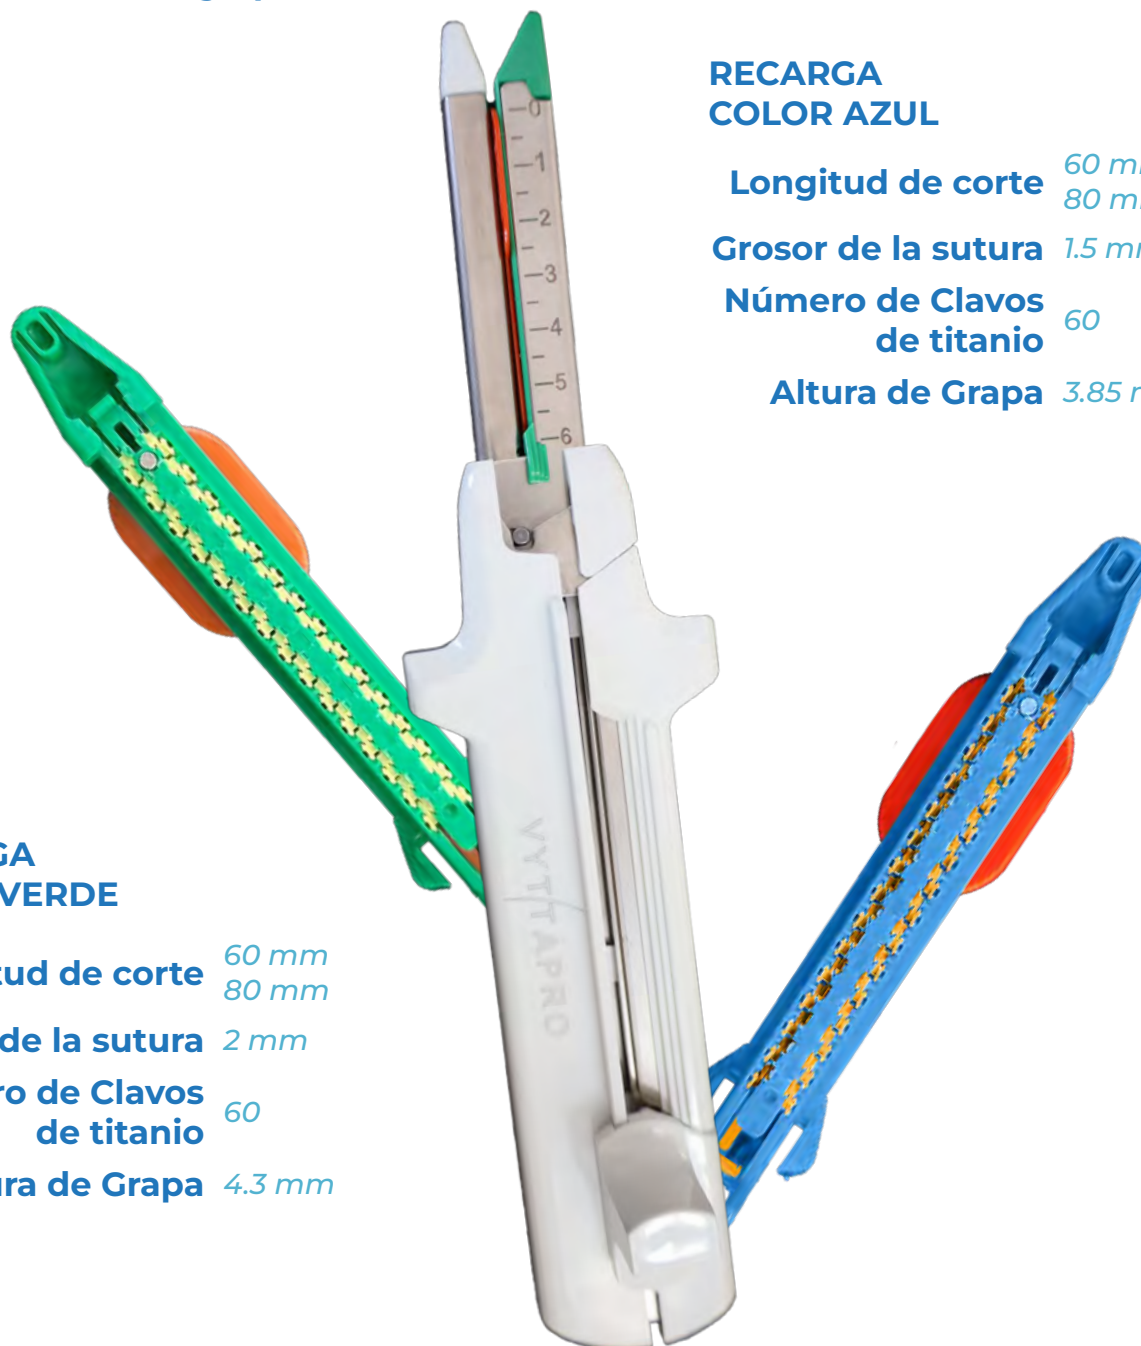

VYTТА^{PRO}

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ESPECIALIDADES

- Bariatría
- Cirugía General
- Cirugía Plástica
- Ginecología
- Laparoscopia
- Oncología

✉ ventas@vyttapro.com

☎ +52 33 1600 1540

🌐 www.vyttapro.com

CLIPS DE TITANIO



Clips de ligadura para uso con aplicadores de un solo clip.

CLIP TITANIO LT300

Tamaño *Mediano/Grande*

Clips 6

Unidades
por caja 20

CLIP TITANIO LT200

Tamaño *Mediano*

Clips 6

Unidades
por caja 20

CLIP TITANIO LT400

Tamaño *Grande*

Clips 6

Unidades
por caja 20

CLIP TITANIO LT100

Tamaño *Pequeño*

Clips 6

Unidades
por caja 20



¡Disponible en

5 puntas distintas!






ACCIÓN ÚNICA
Φ 10 mm

TRIANGULO
RECTÁNGULO
Φ 10 mm

DOBLE
ACCIÓN
Φ 10 mm

ACCIÓN ÚNICA
"S"
Φ 5 mm

DOBLE ACCIÓN
(LT 400)
Φ 10 mm



APLICADOR DE CLIPS DE TITANIO

Longitud 330 mm
450 mm

Material *Acero Quirúrgico*


Características *Compatible con Clip LT300*

APLICADOR DE CLIPS DE POLÍMERO TIPO HEM-O-LOK



El Sistema de ligadura de polímero, combina la rapidez de uso con la seguridad.

Liga vasos y/o tejidos de 3 a 16 mm con 3 tamaños de clips y con aplicadores laparoscópicos para puertos de 5 a 10 mm.

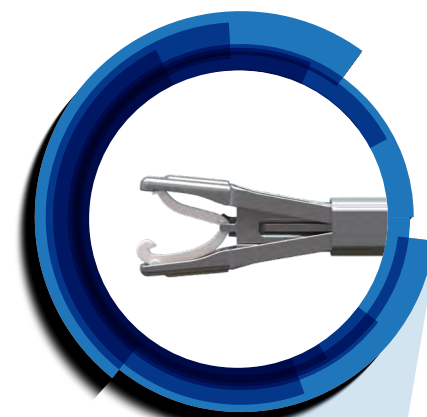

APLICADOR AMARILLO

Tamaño L

Diámetro ϕ 10 mm

Longitud 330 mm
450 mm (Sobre pedido)

Tipo Articulado ó Recto

Material Acero Quirúrgico

CAJA CLIPS DE POLÍMERO TIPO HEO-O-LOK


AMARILLO

Tamaño L

Ligadura 10 - 13 mm

Clips por Cartucho 6 Clips/Cartucho

Contenido por Caja 14 Unidades

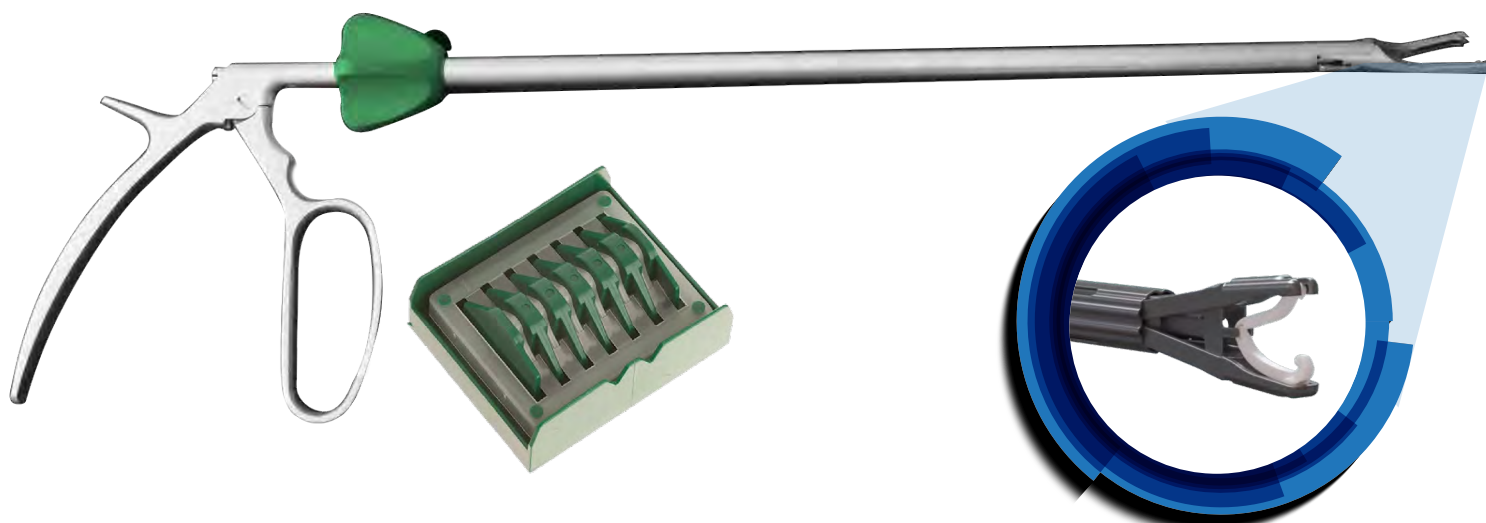

APLICADOR VERDE

Tamaño S

Diámetro ϕ 5 mm

Longitud 330 mm
450 mm (Sobre pedido)

Tipo Recto

Material Acero Quirúrgico

CAJA CLIPS DE POLÍMERO TIPO HEO-O-LOK


VERDE

Tamaño S

Ligadura 3 - 7 mm

Clips por Cartucho 6 Clips/Cartucho

Contenido por Caja 14 Unidades

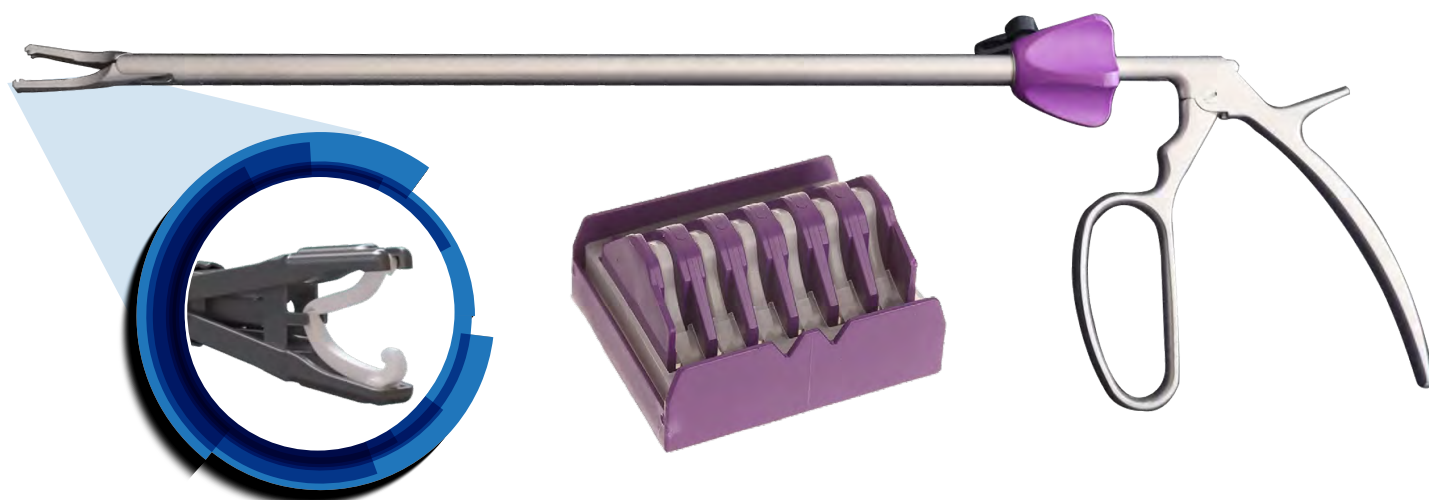

APLICADOR MORADO

Tamaño M

Diámetro ϕ 10 mm

Longitud 330 mm
450 mm (Sobre pedido)

Tipo Articulado ó Recto

Material Acero Quirúrgico

CAJA CLIPS DE POLÍMERO TIPO HEO-O-LOK

MORADO

Tamaño M

Ligadura 5 - 10 mm

Clips por Cartucho 6 Clips/Cartucho

Contenido por Caja 14 Unidades

APLICADOR DESECHABLE DE CLIPS AUTOMÁTICO




APLICADOR AUTOMÁTICO

Tamaño *S*

Diámetro ϕ 5 mm

Longitud 297 mm

Tipo *Recto*

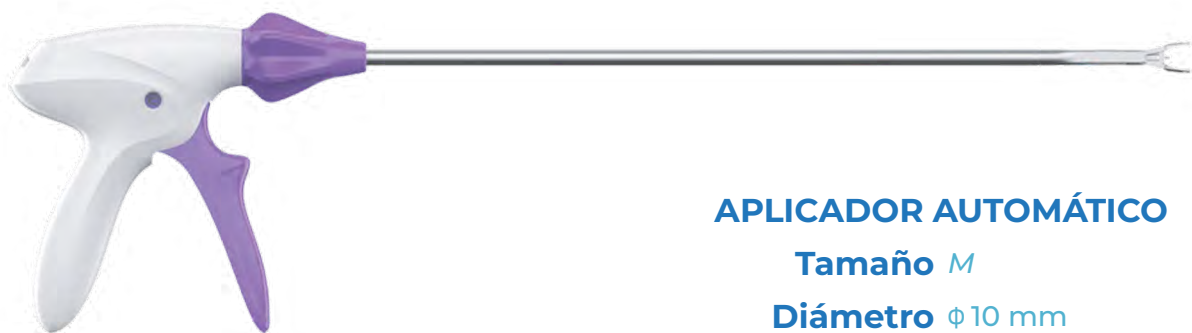

APLICADOR AUTOMÁTICO

Tamaño *M*

Diámetro ϕ 10 mm

Longitud 297 mm

Tipo *Recto*

GRAPADORA DE PIEL DESECHABLE



Número del Clavo 35W

Ancho 7 mm

Altura 4 mm

Disparos 35

CUCHILLO PARA CONDUCTOS BILIARES

INCLUYE
2 puntas


KIT
ESPECIAL



Tamaño 5 x 330 mm

Material Acero Quirúrgico

Características Reutilizable



Tamaño 10 x 330 mm

Material Acero Quirúrgico


Características Reutilizable

AGUJA DE ASPIRACIÓN



	TALLA	TAMAÑO	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS
	# 7	φ 5 X 330 mm	Acero Quirúrgico	Reutilizable
	# 9	φ 5 X 330 mm	Acero Quirúrgico	Reutilizable
	# 12	φ 5 X 330 mm	Acero Quirúrgico	Reutilizable
	# 16	φ 5 X 330 mm	Acero Quirúrgico	Reutilizable
	# 18	φ 5 X 330 mm	Acero Quirúrgico	Reutilizable
	# 20	φ 5 X 330 mm	Acero Quirúrgico	Reutilizable
	# 22	φ 5 X 330 mm	Acero Quirúrgico	Reutilizable

TUBO DE SUCCIÓN E IRRIGACIÓN

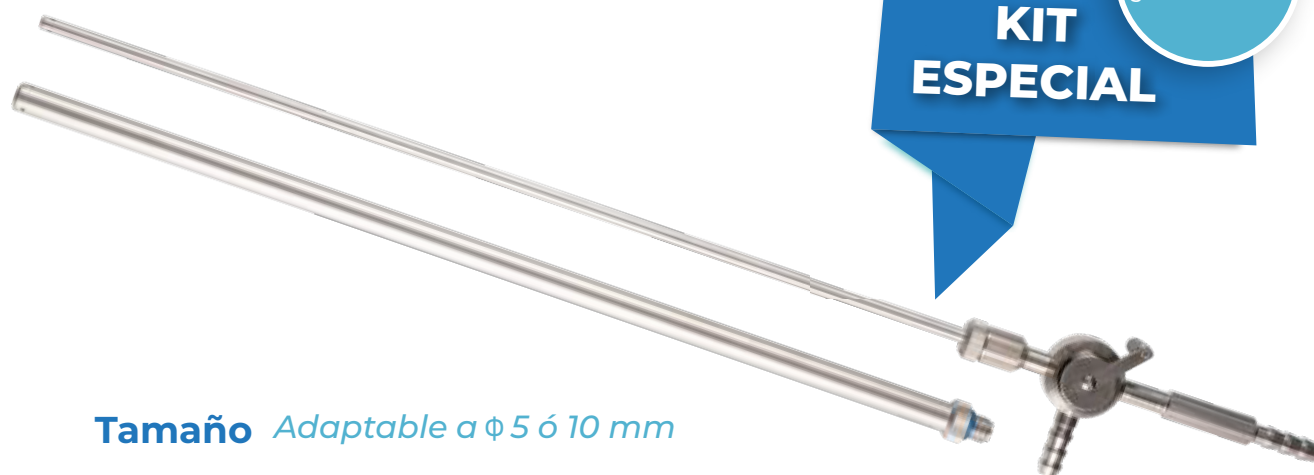

**KIT
ESPECIAL**

¡Adaptable
a válvula
grande o chica!

Tamaño Adaptable a φ 5 ó 10 mm

Longitud 330 mm

Material Acero Quirúrgico

TUBO DE SUCCIÓN E IRRIGACIÓN TIPO TROMPETA

Tamaño *Adaptable a ϕ 5 ó 10 mm*

Longitud *330 mm*

Material *Acero Quirúrgico*



TUBO DE SUCCIÓN E IRRIGACIÓN TIPO TROMPETA DESECHABLE

Tamaño *ϕ 5 mm*

Longitud *330 mm*

Material *Plásticos y metales de grado médico*




CIERRA PUERTOS

CIERRA PUERTOS ASCENDENTE

Tamaño 2.5 mm

Material Acero Quirúrgico

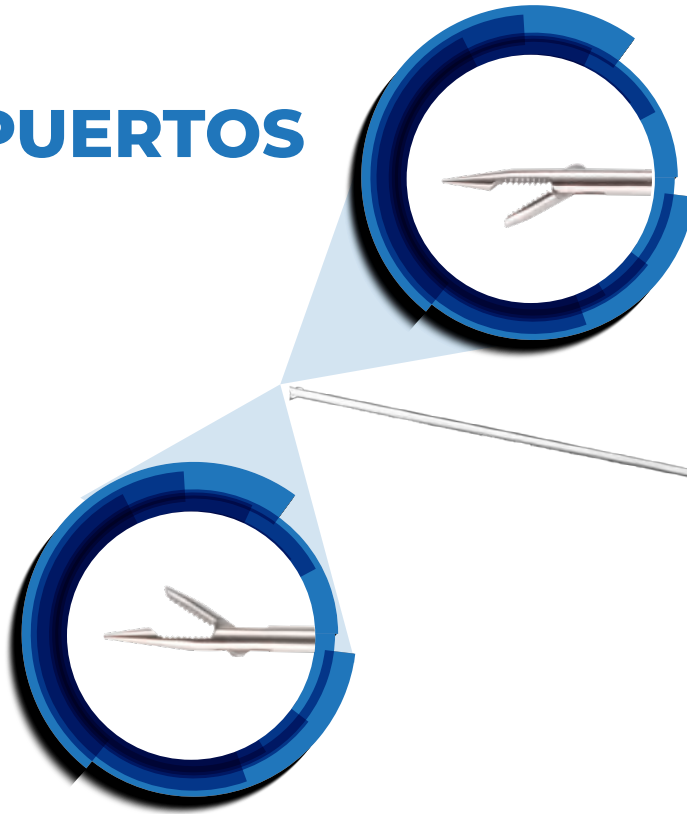


CIERRA PUERTOS DESCENDENTE

Tamaño 2.5 mm

Material Acero Quirúrgico

VYTTA PRO® RETRACTOR HEPÁTICO




TIPO L

Medidas ϕ 5.5 x 460 mm
Tipo de punta Forma "L"
Material Acero Quirúrgico




MEDIO GANCHO

Medidas ϕ 5.5 x 460 mm
Tipo de punta Forma Medio Gancho
Material Acero Quirúrgico




GANCHO COMPLETO

Tamaño 60 X 37 mm
Medidas ϕ 5.5 x 460 mm
Tipo de punta Positivo / Opuesto
Material Acero Quirúrgico



GANCHO COMPLETO

Tamaño 80 x 50 mm
Medidas ϕ 5.5 x 460 mm
Tipo de punta Positivo / Opuesto
Material Acero Quirúrgico



GANCHO COMPLETO

Tamaño 110 x 70 mm
Medidas ϕ 5.5 x 460 mm
Tipo de punta Positivo / Opuesto
Material Acero Quirúrgico



RETRACTOR DE TRES HOJAS

Medidas ϕ 5 X 350 mm
Material Acero Quirúrgico



RETRACTOR DE CUATRO HOJAS

Medidas ϕ 5 X 350 mm
Material Acero Quirúrgico



RETRACTOR DE CINCO HOJAS ABATIBLE

Medidas ϕ 10 X 350 mm
Material Acero Quirúrgico



RETRACTOR DE CINCO HOJAS

Medidas ϕ 10 X 350 mm
Material Acero Quirúrgico

TROCARES



Diseñado para minimizar el riesgo de lesiones durante la inserción. Al no tener una hoja afilada expuesta, se reduce la posibilidad de cortaduras accidentales.

Material: Acero Quirúrgico



TROCAR DESECHABLE INDIVIDUAL

MEDIDAS DE CÁNULA	MEDIDA DE OBTURADOR	LONGITUD
φ 6 mm	φ 5 mm	100 mm
φ 13 mm	φ 12 mm	110 mm
φ 16 mm	φ 15 mm	110 mm

**Disponible con cuchilla ó sin cuchilla*



KIT TROCAR DESECHABLE SIN CUCHILLA

CONTENIDO:

- 1 Trocar desechable con cuchilla
- 2 Cánulas: φ 5 mm
- 2 Cánulas: φ 12 mm
- 1 Obturador: φ 5 mm
- 1 Obturador: φ 12 mm
- 1 aguja de Veress
- 1 Bolsa para muestras

**KIT
ESPECIAL**





KIT TROCAR DE UN SOLO PUERTO PARA LAPAROSCOPIA DESECHABLE QUIRÚRGICO

CONTENIDO:

- 1 Trocar desechable de un solo puerto
- 2 Trocar: $\phi 5$ mm
- 1 Trocar: $\phi 10$ mm
- 1 Cánula: 12 mm con llave de paso
- 1 Tapón sellado: $\phi 70$ mm
- 1 Anillo de balón
- 1 Varilla Guía

**KIT
ESPECIAL**

KIT TROCAR PARA LAPAROSCOPIA CON CUCHILLA DESECHABLE

CONTENIDO:

- 1 Trocar desechable con cuchilla
- 2 Cánulas: $\phi 5$ mm
- 2 Cánulas: $\phi 12$ mm
- 1 Obturador: $\phi 5$ mm
- 1 Obturador: $\phi 12$ mm
- 1 aguja de Veress
- 1 Bolsa para muestras

**KIT
ESPECIAL**



KIT TROCAR ÓPTICO PARA LAPAROSCOPIA DESECHABLE QUIRÚRGICO

CONTENIDO:

- 1 Trocaróptico desechable
- 2 Cánulas: $\phi 5$ mm
- 2 Cánulas: $\phi 12$ mm
- 1 Inserto de acero quirúrgico: $\phi 5$ mm
- 1 Inserto: $\phi 12$ mm
- 1 aguja de Veress
- 1 Bolsa para muestras

**KIT
ESPECIAL**

TROCAR MAGNÉTICO BARIÁTRICO



Diámetro $\phi 5.5 \text{ mm}$
 $\phi 10.5 \text{ mm}$
 $\phi 12.5 \text{ mm}$

Medida 95 mm
 120 mm

TROCAR MAGNÉTICO CON AUTOPROTECCIÓN DE SEGURIDAD

Diámetro $\phi 5.5 \text{ mm}$
 $\phi 10.5 \text{ mm}$
 $\phi 12.5 \text{ mm}$

Medida 95 mm
 120 mm




¡Disponible en
5 puntas
 distintas!


PIRAMIDAL




AUTOPROTECCIÓN
 DE SEGURIDAD



SIN ROSCA



CON ROSCA



CURVO



TIJERAS LAPAROSCÓPICAS

TIJERA RECTA (UNA Y DOBLE ACCIÓN)

Longitud 330 mm / 450 mm

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*

TIJERA CURVA (UNA ACCIÓN)

Longitud 330 mm / 450 mm

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*

TIJERA DE GANCHO "L"

Longitud 330 mm / 450 mm

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*

TIJERA METZENBAUM

Longitud 330 mm / 450 mm

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*



@vyttapro

TIJERAS LAPAROSCÓPICAS

TIJERA HACIA ARRIBA

Longitud 330 mm / 450 mm

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*

TIJERA BIPOLAR

Longitud 330 mm / 450 mm

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*

TIJERA AISLADA

Longitud 330 mm / 450 mm

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*

TIJERA MICROCURVA DOBLE ACCIÓN

Longitud 330 mm / 450 mm

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*



PINZAS LAPAROSCÓPICAS

BABCOCK

Longitud 330 mm / 450 mm

Diámetro Φ 5 mm / Φ 10 mm

Mango Tipo Pinza,

**Disponible con ó sin cremallera*

EXTRACTORA

Longitud 330 mm / 450 mm

Diámetro Φ 5 mm / Φ 10 mm

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*

MIXER ANGULO RECTO (90°)

Longitud 330 mm / 450 mm

Diámetro Φ 5 mm

Variante Estándar

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*

2+3 DIENTES

Longitud 330 mm / 450 mm

Diámetro Φ 5 mm

Variante Estándar

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*



PINZAS LAPAROSCÓPICAS

MARYLAND

Longitud 330 mm / 450 mm

Diámetro Φ 5 mm

Longitud de Punta 12 mm / 17 mm / 14 mm /
18 mm / 20 mm / 25 mm

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*

CROCE OLMI

Longitud 330 mm / 450 mm

Diámetro Φ 5 mm

Variante Estándar

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*

DEBAKEY

Longitud 330 mm / 450 mm

Diámetro Φ 5 mm

Variante Estándar/Fenestrada/
Clamp intestinal/Endobasic

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*

BIOPSIA CERILLAS

Longitud 330 mm / 450 mm

Diámetro Φ 5 mm

Variante Estándar

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*



ENDO CLINCH

Longitud 330 mm / 450 mm

Diámetro Φ 5 mm

Variante Dientes inversos/ Estándar

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*

GRASPER

Longitud 330 mm / 450 mm

Diámetro Φ 5 mm

Punta Larga / Estándar

Mango Recto ó Curvo

**Disponible con ó sin cremallera*

POSSY

Longitud 280 mm 330 mm 450 mm

Diámetro Φ 5 mm

Variante Estándar/

Mango Recto y Curvo


**Disponible con o sin cremallera*



PINZAS BIPOLARES



¡Disponible en 4 puntas distintas!



RECTA

Longitud 330 mm

Diámetro ϕ 5 mm

Variante Una acción ó
Doble acción



CURVA

Longitud 330 mm

Diámetro ϕ 5 mm

Variante Una acción ó
Doble acción




FORMA ROMA

Longitud 330 mm

Diámetro ϕ 5 mm

Variante Una acción




FORMA REDONDA

Longitud 330 mm

Diámetro ϕ 5 mm

Variante Una acción

PORTA AGUJAS




**PUNTA
RECORTE DE ALAMBRE**




**PUNTA
RECTA**



**PUNTA
CURVA**



**PUNTA
AUTOENDEREZAMIENTO**




**PUNTA
AUTOENDEREZAMIENTO
(ARC)**



DISPONIBLE EN
Diámetro: ϕ 5mm y ϕ 10 mm
Longitud: 330 mm y 450 mm



**FORMA
"A"**
ALEACIÓN DE TITANIO

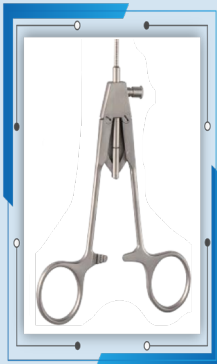

**FORMA
"O"**




**FORMA
"V"**
LIGERO



**FORMA
"V"**
PESADO



**FORMA
"V"**
ALEACIÓN DE TITANIO

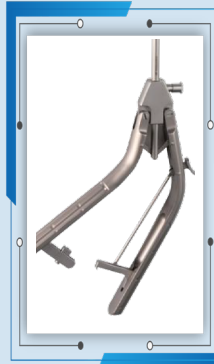

**FORMA
PISTOLA**
ALEACIÓN DE TITANIO

ESTUCHE DE ESTERILIZACIÓN



**PARA INSTRUMENTOS
DE LAPAROSCOPIA**

Medidas 525 x 300 x 155 mm
630 x 250 x 100 mm

Material Acero Quirúrgico

**¡Personalízala
con grabado
láser!**



**PARA INSTRUMENTOS
DE CIRUGÍA**

Medidas 540x230x70 mm
630x230x100 mm

Material Acero Quirúrgico

BOLSA RECOLECTORA DE ESPÉCIMEN


ESTÁNDAR

Volumen 35 ml / 80 ml / 130 ml /
200 ml / 300 ml



SIN CORDÓN

Volumen 50 ml / 100 ml / 150 ml /
250 ml / 300 ml

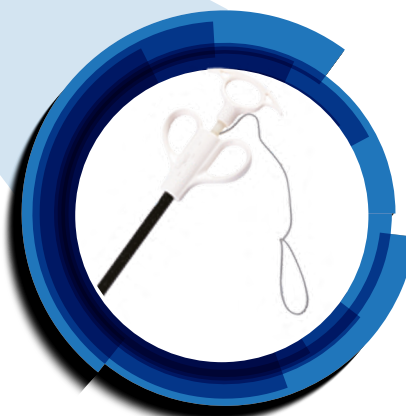


CON CORDÓN

Volumen 50 ml / 100 ml / 150 ml /
250 ml / 300 ml



**ALEACIÓN DE NIQUEL / TITANIOQUIRÚRGICO
CON MEMORIA PARA RETRACCIÓN**


Volumen 50 ml / 100 ml / 150 ml /
250 ml / 300 ml

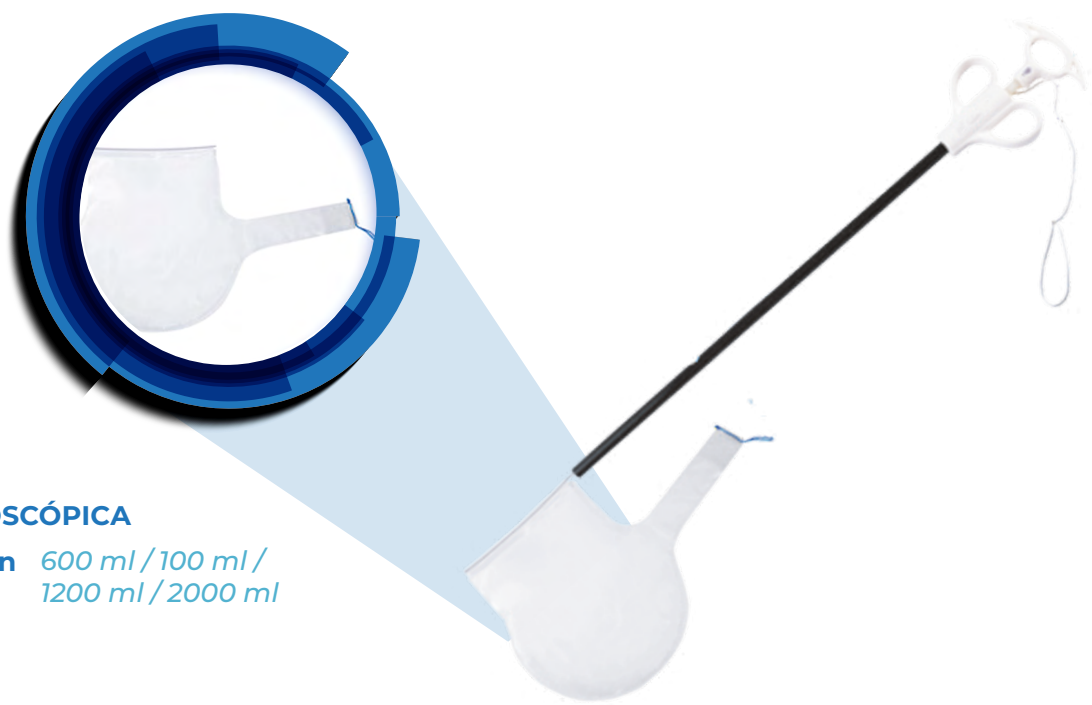

LAPAROSCÓPICA

Volumen 600 ml / 100 ml /
1200 ml / 2000 ml

DRENAJE TIPO JACKSON PRATT

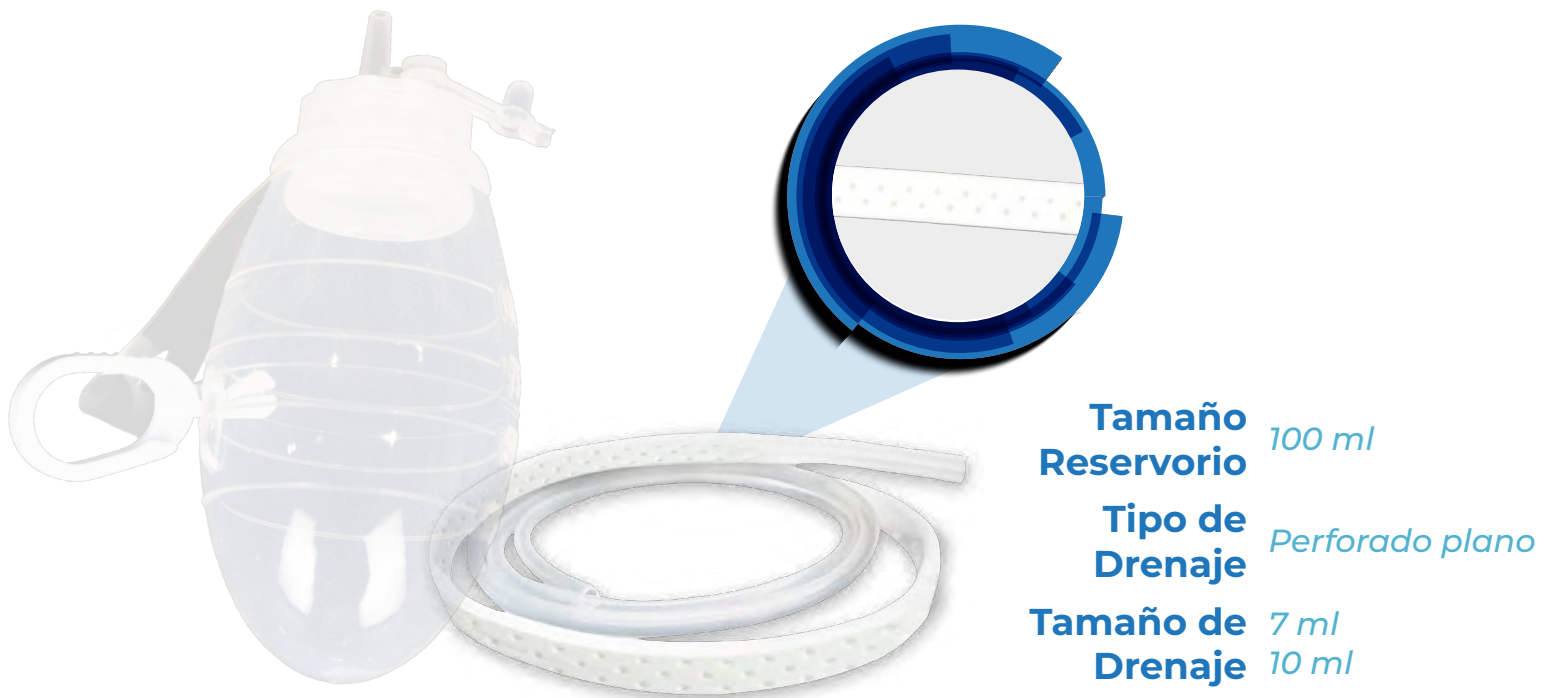


DRENAJE TIPO BLAKE

Medidas del drenaje 10 FR / 15 FR / 19 FR / 24 FR

Tamaño Reservorio 100 ml

Tipo de Punta Redonda Estriada

*Disponible con ó sin punzón

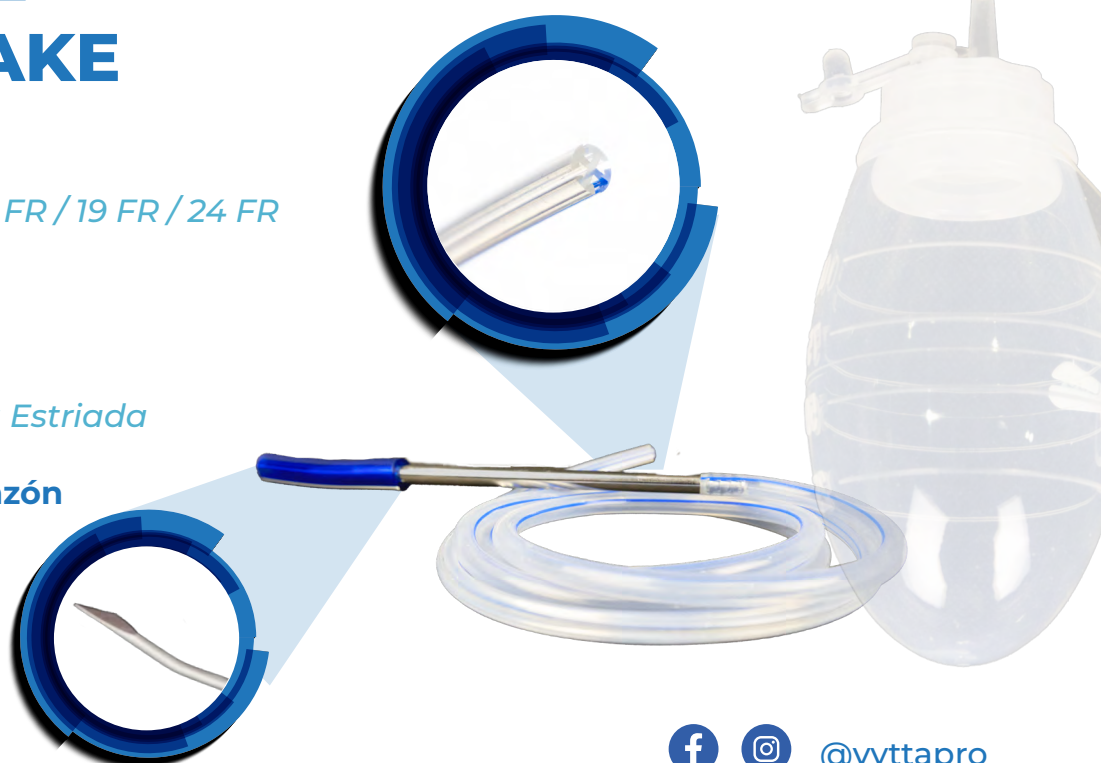

SONDA NASOGÁSTRICA



Medidas 36 FR / 38 FR / 40 FR

MANIPULADOR UTERINO

Disponible
con o sin
cremallera

**KIT
ESPECIAL**



Tipo *Copa*

Material *Acero Quirúrgico*

Tipo *Copa*
Material *Acero Quirúrgico*



MORCELADOR



CONTENIDO:

- **Resector uterino:** ϕ 15 mm
- **Sonda:** ϕ 5 mm
- **Trócar cruzado:** ϕ 15 mm
- **Cánula de trócar:** ϕ 15 mm
- **Reductor:** ϕ 15- ϕ 10 / ϕ 15- ϕ 18
- **Dilatador:** ϕ 5 mm
- **Varilla guía:** ϕ 10 mm
- **Empujador de nudos:** ϕ 5 mm
- **Pinzas de prensión:** ϕ 10 / ϕ 5 mm
- **Broca de miomas:** ϕ 5 / ϕ 10 mm
- **Aguja de aspiración:** ϕ 5 mm
- **Mango motorizado eléctrico**
- **Controlador con pantalla LCD**
- **Núcleo del motor**
- **Cable de motor**